


KVV119 / KVV 219

Video-Verteilerverstärker

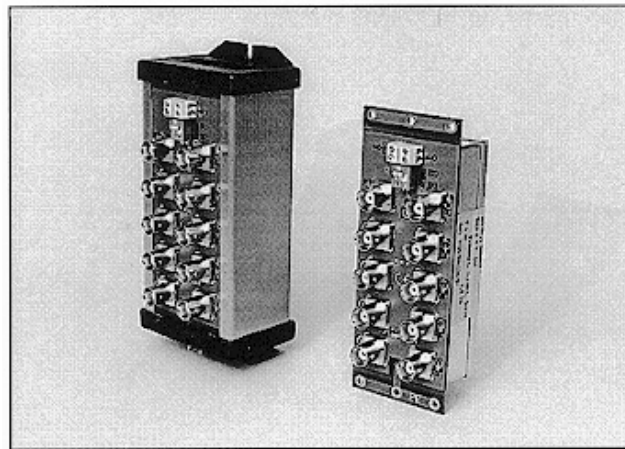

Anwendung

Verteilung und Anpassung von bis zu zwei S/W- oder Farb-Videosignalen an mehrere Monitore oder andere Verbraucher. Der KVV 119 ist für den Einbau in 19" Systeme vorgesehen, der KVV 219 ist für Wandmontage oder in Verbindung mit dem lieferbaren Zubehörteil HUT 219 für Tragschienenmontage geeignet.

Leistungsmerkmale

- Zwei Geräte in einem, Betriebsart über DIL-Schalter wählbar
- Betriebsart 1 - Verteilung von 2x1 Eingang ohne Durchschleifausgang auf je 4 Ausgänge
- Betriebsart 2 - Verteilung von 1x1 Eingang mit Durchschleifausgang auf 8 Ausgänge
- Hohe Bandbreite
- Kaskadierbar bis 80 Ausgänge im Durchschleifbetrieb
- Versorgung über Steckernetzteil
- KVV 119 für Montage in 19" Baugruppenträgern 3HE zwischen den Modulschienen
- KVV 219 für Wandmontage oder mit Zubehörteil HUT 219 für Tragschienenmontage

Technische Daten

Gerät	KVV 119	KVV 219
Artikelnummer	4030019	4030021
Eingangssignal / Anschluß	1Vss an 75Ω / BNC	
Ausgangssignal / Anschluß	1Vss an 75Ω / BNC	
Betriebsart 1	1 Eingang / 1 Durchschleifausgang / 8 entkoppelte Ausgänge	
Betriebsart 2	2x1 Eingang / je 4 entkoppelte Ausgänge	
Betriebsartenumschaltung	DIL-Schalter	
Frequenzgang	20MHz +/- 0,1dB	
Versorgung / Anschluß	9VAC;2,5VA / Klemmen	
Temperaturbereich	0-40°Cel.	
Schutzart	IP 40	
Maße max. BxHxT	50,5mm x 130,3mm x 41mm	68mm x 150mm x 55mm
Montage	In 19" Baugruppenträgern 3HE zwischen den Modulschienen - Lochabstand 122,5mm, Platzbedarf 10TE	Wandmontage oder mit demZubehörteil HUT 219 auf symmetrischer Tragschiene EN 50022

Zubehör

Gerät	KVV 119	KVV 219
Steckernetzteil SNT 400 Artikelnummer 1850003	Versorgung für max. 1 Modul	Versorgung für max. 1 Gerät
Steckernetzteil SNT 500 Artikelnummer 1850037	Versorgung für max. 8 Module	Versorgung für max. 8 Geräte
Baugruppenträger BGT 119 Artikelnummer 4110017	Zur Aufnahme von max. 16 Modulen (Platzbedarf 19"/3HE)	
Adapter HUT 219 Artikelnummer 4300002 für sym. Tragschiene EN 50022		Adapter für 1 Gerät