


KVV400 BNC

Video-Verteilerverstärker

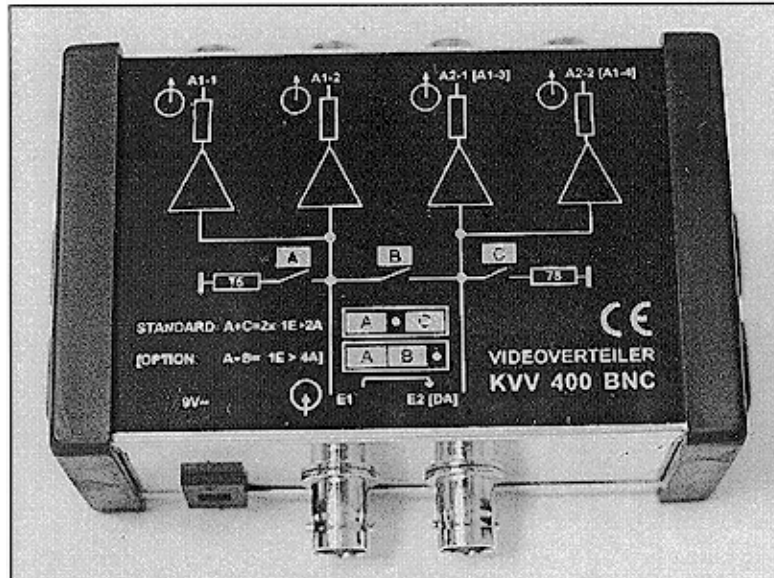

Anwendung

Verteilung und Anpassung von bis zu zwei S/W- oder Farb-Videosignalen an mehrere Monitore oder andere Verbraucher.

Leistungsmerkmale

- Zwei Geräte in einem, Betriebsart über Steckbrücken wählbar
- Verteilung von 2x1 Eingang auf je 2 Ausgänge ohne Durchschleifausgang oder 1x1 Eingang auf 4 Ausgänge mit Durchschleifausgang
- Hohe Bandbreite
- Kaskadierbar bis 40 Ausgänge im Durchschleifbetrieb
- Versorgung über Steckernetzteil
- Kleines Metallgehäuse für einfache Wandmontage

Technische Daten

Eingangssignal:	1 V _{ss} an 75 Ω / BNC
Ausgangssignale:	1 V _{ss} an 75 Ω / BNC
Frequenzgang:	20 MHz / -1 dB
Gehäuse in mm:	105 x 68 x 45 (L x B x H)
Befestigung:	Wandbefestigungsglaschen
Temperaturbereich:	+5°C bis +35°C